



2021 RU



# *Содержание*

|                                                                                     |                                      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
|    | Окрасочные пистолеты                 | 2  |
|    | Аксессуары для окрасочных пистолетов | 6  |
|    | Фильтрация воздуха                   | 9  |
|    | Ёмкости для смешивания               | 11 |
|    | Инструменты и оборудование           | 12 |
|    | Средства для очистки                 | 13 |
|    | Маскирующая пленка                   | 15 |
|  | Изоляционные материалы               | 16 |

2



## GLOSS GHD-2

Окрасочный пистолет L.V.M.P. (низкий объем, среднее давление) технологии расходует меньше материала при распылении краски и лака.

- L.V.M.P.
- Назначение: Базовые краски, краски на водной основе и лак
- Рабочее давление: 2,5 - 3,0 бара
- Размер факела: 270 мм
- Расход воздуха: 254 - 311 л/мин
- Расстояние распыления: 200 мм
- Вход воздуха: 1/4" Универсальная внешняя резьба
- Объем бачка: 600 мл

| Код       | Дюза   | Упаковка |
|-----------|--------|----------|
| GHD-2 1.2 | 1,2 мм | 1 шт.    |
| GHD-2 1.3 | 1,3 мм | 1 шт.    |



## GLOSS GH-SH

Окрасочный пистолет L.V.M.P. (низкий объем, среднее давление) технологии обеспечивает плавное распыление всех видов базовой краски и лака. Современный дизайн корпуса обеспечивает удобное обращение с краскопультом.

- L.V.M.P.
- Назначение: Базовые краски и лак
- Рабочее давление: 2,5 бара
- Размер факела: 280 мм
- Расход воздуха: 254-311 л/мин
- Расстояние распыления: 200 мм
- Вход воздуха: 1/4" Универсальная внешняя резьба
- Объем бачка: 600 мл

| Код       | Дюза   | Упаковка |
|-----------|--------|----------|
| GH-SH 1.3 | 1,3 мм | 1 шт.    |
| GH-SH 1.4 | 1,4 мм | 1 шт.    |



## GLOSS GH-GLG

Окрасочный пистолет L.V.M.P. (низкий объём, среднее давление) технологии идеально подходит для нанесения акриловой краски и лака. Очень прост в уходе за счет гладкого корпуса.

- L.V.M.P.
- Назначение: Грунт- наполнитель, акриловая краска и лак
- Рабочее давление: 2,5 бара
- Размер факела: 280 мм
- Расход воздуха: 255-311 л/мин
- Расстояние распыления: 200 мм
- Вход воздуха: 1/4" Универсальная внешняя резьба
- Объём бачка: 600 мл

| Код        | Дюза   | Упаковка |
|------------|--------|----------|
| GH-GLG 1.3 | 1,3 мм | 1 шт.    |
| GH-GLG 1.4 | 1,4 мм | 1 шт.    |
| GH-GLG 1.8 | 1,8 мм | 1 шт.    |



## GLOSS GMP-500

H.V.L.P. (большой объём, низкое давление) технологии окрасочный пистолет подходит для нанесения акриловых продуктов, распыляемой шпатлевки и базовых красок. Корпус краскопульты покрыт хромовой краской.

- H.V.L.P.
- Назначение: Грунт- наполнитель, акриловая краска и лак
- Рабочее давление: 2,0 бара
- Размер факела: 280 мм
- Расход воздуха: 283 - 311 л/мин
- Расстояние распыления: 170 мм
- Вход воздуха: 1/4" Универсальная внешняя резьба
- Объём бачка: 600 мл

| Код         | Дюза   | Упаковка |
|-------------|--------|----------|
| GMP-500     | 1,3 мм | 1 шт.    |
| GMP-500 1.8 | 1,8 мм | 1 шт.    |
| GMP-500 2.0 | 2,0 мм | 1 шт.    |



## GLOSS GH-827RPX

Окрасочный пистолет H.V.L.P. (большой объем, низкое давление) технологии легко и гладко распыляет акриловые наполнители. Корпус краскопульта покрыт хромовой краской, что облегчает очистку.

- H.V.L.P.
- Назначение: Грунт- наполнитель
- Рабочее давление: 3,0 - 3,5 бара
- Размер факела: 240 мм
- Расход воздуха: 254 - 311 л/мин
- Расстояние распыления: 200 мм
- Вход воздуха: 1/4" Универсальная внешняя резьба
- Объем бачка: 600 мл

| Код          | Дюза   | Упаковка |
|--------------|--------|----------|
| GH-827RPX    | 1,4 мм | 1 шт.    |
| GH-827RPX1.8 | 1,8 мм | 1 шт.    |
| GH-827RPX2.0 | 2,0 мм | 1 шт.    |
| GH-827RPX2.5 | 2,5 мм | 1 шт.    |



## GLOSS GH-827X

Окрасочный пистолет L.V.M.P. (низкий объем, среднее давление) технологии обеспечивает плавное распыление всех видов базовой краски и лака.

- L.V.M.P.
- Назначение: Базовые краски и лак
- Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бара
- Размер факела: 260 мм
- Расход воздуха: 311 - 368 л/мин
- Расстояние распыления: 200 мм
- Вход воздуха: 1/4" Универсальная внешняя резьба
- Объем бачка: 600 мл

| Код     | Дюза   | Упаковка |
|---------|--------|----------|
| GH-827X | 1,3 мм | 1 шт.    |



## GLOSS GMP-102

Мини окрасочный пистолет Н.В.Л.Р. (Большой объём, низкое давление) технологии - идеальный инструмент для распыления акриловых продуктов и базовых красок на небольшие участки.

- Н.В.Л.Р.
- Назначение: Точечный ремонт и аэрография
- Рабочее давление: 2,0 бара
- Размер факела: 100 мм
- Расход воздуха: 141 - 155 л/мин
- Расстояние распыления: 150 мм
- Вход воздуха: 1/4" Универсальная внешняя резьба
- Объём бачка: 250 мл

| Код     | Дюза   | Упаковка |
|---------|--------|----------|
| GMP-102 | 1,0 мм | 1 шт.    |



## GLOSS GH-2000P

Мини окрасочный пистолет Н.В.Л.Р. (большой объём, низкое давление) технологии имеет оптимальное распыление и обеспечивает низкий уровень чрезмерного распыления, покрывая небольшие участки акриловыми и базовыми красками.

- Н.В.Л.Р.
- Назначение: Точечный ремонт и аэрография
- Рабочее давление: 2,0 бара
- Размер факела: 100 мм
- Расход воздуха: 141 - 155 л/мин
- Расстояние распыления: 150 мм
- Вход воздуха: 1/4" Универсальная внешняя резьба
- Объём бачка: 125 мл

| Код      | Дюза   | Упаковка |
|----------|--------|----------|
| GH-2000P | 0,8 мм | 1 шт.    |



### **GLOSS SPRAY GUN GRAVITY CUP**

Верхний пластиковый бачок для окрасочного пистолета с внешним резьбовым соединением M16x1,5.



| Код     | Объём  | Упаковка |
|---------|--------|----------|
| GPC600A | 600 мл | 1 шт.    |

### **GLOSS SPRAY GUN GRAVITY CUP**

Верхний пластиковый бачок для окрасочного пистолета с внутренним резьбовым соединением M16x2.



| Код        | Объём  | Упаковка |
|------------|--------|----------|
| GPC-600GPP | 600 мл | 1 шт.    |

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ



### GLOSS PAINT FILTERS

Универсальный фильтр-ситечко для окрасочных пистолетов с верхним бачком подачи краски. Фильтр препятствует попаданию загрязняющих частиц и засохших частей краски, которые могут привести к поломке пневматической системы. Устойчив к большинству растворителей. Легко очистить.




| Код   | Количество | Упаковка |
|-------|------------|----------|
| GF-10 | 10 шт.     | 1 компл. |

### GLOSS PRESURE REGULATOR

Регулятор потока воздуха с манометром. Точно контролирует распыление краски во время распыления. Подходит для любого окрасочного пистолета.

- Пропускная способность: 362 л/мин при 3 барах
- Воздухозабор: 1/4"
- Водонепроницаемый, устойчивый к растворителям.

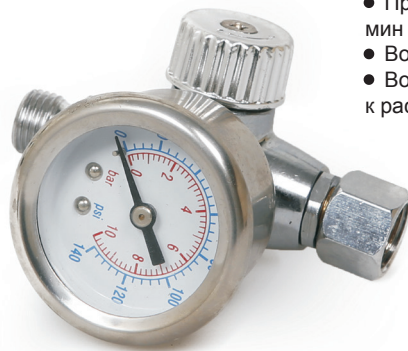

| Код   | Упаковка |
|-------|----------|
| GFR-5 | 1 шт.    |

## GLOSS AIR COUPLERS

Пневматические соединения для подключения пневматических инструментов к линии сжатого воздуха. Это позволяет легко подсоединять или отсоединять инструмент к шлангу или трубе, когда он находится под давлением.



| Код         | Размеры | Упаковка |
|-------------|---------|----------|
| G-EPF20 (F) | 1/4"    | 1 шт.    |
| G-EPM20 (M) | 1/4"    | 1 шт.    |
| G-ESH20-8   | 8 мм    | 1 шт.    |
| G-ESH20-10  | 10 мм   | 1 шт.    |

## GLOSS PU AIR HOSE

Воздушный шланг высокого давления с быстроразъемным соединением и ниппелем.



| Код    | Размеры       | Упаковка |
|--------|---------------|----------|
| G-AH15 | 8*12мм x 15 м | 1 шт.    |

## PROFESSIONAL AIR FILTER AC-6002

Двухступенчатый влаго-масло  
отделитель с манометром и  
регулятором давления, степень  
фильтрации до 0,01 мкм, 99,998%  
очистки.



- Пропускная способность: 2300л/мин при 10 барах
- Макс. рабочая температура 60 °C
- Вход: 1/2" внутренняя резьба
- Два выхода 1/4" внешняя резьба, с шаровыми вентилями.

| Код     | Упаковка |
|---------|----------|
| AC-6002 | 1 шт.    |

## PROFESSIONAL AIR FILTER AC-6003

Трёхступенчатый влаго-масло  
отделитель с манометром и  
регулятором давления, степень  
фильтрации до 0,01 мкм, 99,998%  
очистки.



- Пропускная способность: 2000 л/мин при 10 барах
- Макс. рабочая температура 60 °C
- Вход: 1/2" внутренняя резьба
- Два выхода 1/4" внешняя резьба, с шаровыми вентилями.

| Код     | Упаковка |
|---------|----------|
| AC-6003 | 1 шт.    |



### CARTRIDGE FOR FILTER AC-6002/AC-6003

Первая ступень очистки, сменный элемент для фильтров влагоотделителей. Отделяет частицы размером более 0,01 мкм. Необходимо заменить, если разница показаний этих двух манометров превышает 0,8 бар.



| Код        | Упаковка |
|------------|----------|
| AC6000-366 | 1 шт.    |

### CARTRIDGE FOR FILTER AC-6003

Сменный угольный фильтрующий элемент для очистки воздуха от частиц влаги и запахов. Необходимо заменять каждые 3 месяца.



| Код        | Упаковка |
|------------|----------|
| AC6000-369 | 1 шт.    |

## ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА

## ЁМКОСТИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ



### GLOSS OIL AND WATER SEPARATOR



Фильтр предназначен для дополнительной очистки сжатого воздуха от водно-масляного аэрозоля и частиц пыли размером более 20 микрон. Фильтр устанавливается непосредственно на ручку окрасочного пистолета и напрямую к другим пневматическим инструментам. Имеется клапан для сброса конденсата.

- Вход и выход: универсальный 1/4"
- Рабочая температура: -5°C до 55°C
- Максимальное давление: 6 баров

| Код  | Упаковка |
|------|----------|
| GF04 | 1 шт.    |



### GLOSS MIXING CUPS

Градуированные пластиковые ёмкости с крышками для смешивания. Ёмкости для смешивания устойчивы к растворителям. Маркировка на внешней стороне ёмкости делает процесс смешивания простым и точным.

11

| Код      | Объём           | Упаковка |
|----------|-----------------|----------|
| GMC 0385 | ёмкость 385 мл  | 200 шт.  |
| GMC 0750 | ёмкость 750 мл  | 200 шт.  |
| GMC 1400 | ёмкость 1400 мл | 200 шт.  |
| GMC 2300 | ёмкость 2300 мл | 100 шт.  |
| GCL 0385 | крышка 385 мл   | 960 шт.  |
| GCL 0750 | крышка 750 мл   | 480 шт.  |
| GCL 1400 | крышка 1400 мл  | 560 шт.  |
| GCL 2300 | крышка 2300 мл  | 450 шт.  |

### **GLOSS PNEUMATIC ORBITAL SANDER**

Орбитальная пневматическая шлифовальная машинка идеально подходит для шлифования кузова! Пневматическая шлифовальная машинка оснащена компактной рукояткой для ладони, которая позволяет легко работать в труднодоступных местах, имеет спусковой механизм и встроенный регулятор.

- Диаметр диска: 150 мм
- Амплитуда колебаний: 5 мм
- Число оборотов: 10500 об/мин
- Расход воздуха: 354 л/мин при 6,2 барах
- Вес: 0,98 кг

| Код   | Упаковка |
|-------|----------|
| GSM00 | 1 шт.    |



### **GLOSS POLISHING PAD HOLDER**

Высокоэффективная подложка для полировальных кругов. Металлическое крепление M14.



| Код    | Размеры | Упаковка |
|--------|---------|----------|
| G80124 | Ø123 мм | 1 шт.    |
| G80154 | Ø148 мм | 1 шт.    |



### **GLOSS WOOL POLISHING PAD**

Полировальный круг из шерсти. Мягкий и эластичный шерстяной материал, натуральный и экологически чистый. Прочный, моющийся и многоразовый.



| Код | Размеры | Упаковка |
|-----|---------|----------|
| GWP | Ø180 мм | 1 шт.    |

### **GLOSS SYNTETIC CAR CARE CLOTH**

Прочная синтетическая зомша для сушки влажных поверхностей. Салфетка предназначена для сушки мокрого кузова, хромированных, пластиковых и стеклянных поверхностей. Для чистки обивки автомобилей и внутренних панелей. Не оставляет следов воды и полос. Её антибактериальная обработка предотвращает появление запахов.



| Код      | Размеры      | Упаковка |
|----------|--------------|----------|
| CCC 4450 | 440 x 500 мм | 1 шт.    |



### GLOSS MICROFIBER CLOTH

Микрофибровая салфетка для разных поверхностей. Не оставляет царапин, разводов и ворсинок. Края с шелковой окантовкой. Долговечная сверхмягкая плюшевая микрофибра. Хорошее впитывание воды и жира.



| Код    | Цвет   | Размеры                              | Упаковка |
|--------|--------|--------------------------------------|----------|
| G320 Y | желтый | 400 x 400 мм (320 г/м <sup>2</sup> ) | 5 шт.    |

### GLOSS MICROFIBER CLOTH

Микрофибровая салфетка для разных поверхностей. Не оставляет царапин, разводов и ворсинок. Незашитые края. Долговечная сверхмягкая плюшевая микрофибра. Хорошее впитывание воды и жира.



| Код    | Цвет  | Размеры                              | Упаковка |
|--------|-------|--------------------------------------|----------|
| G400 B | синий | 400 x 400 мм (400 г/м <sup>2</sup> ) | 5 шт.    |



## GLOSS MASKING FOIL

Универсальная антистатическая маскирующая пленка HDPE для защиты от пыли, краски, грязи и влаги.



| Код      | Размеры         | Упаковка |
|----------|-----------------|----------|
| GP 47006 | 4 x 7 м x 6 мкм | 25 шт.   |

## GLOSS MASKING FOIL

Прозрачная HDPE маскирующая пленка со статическим эффектом. Предназначена для укрывания автомобильных кузовов при окраске в авторемонтных мастерских. Легко подрезается по размеру.



| Код     | Размеры           | Упаковка |
|---------|-------------------|----------|
| GL KMR1 | 4 x 150 м x 9 мкм | 1 рул.   |
| GL KMR2 | 4 x 300 м x 9 мкм | 1 рул.   |
| GL KMR4 | 5 x 100 м x 9 мкм | 1 рул.   |
| GL KMR5 | 6 x 100 м x 9 мкм | 1 рул.   |

### BITUMEN FILM BF18

Самоклеящаяся звукопоглощающая битумная панель на основе высококачественного полимерно-модифицированного битума. Хорошая гибкость при комнатной температуре. Без проблем изгибается на кривых поверхностях. Подходит для звукоизоляции и / или поглощения структурного шума.



| Код     | Размеры             | Упаковка |
|---------|---------------------|----------|
| 0009260 | 1000 x 500 x 1,7 мм | 1 шт.    |

### SELF-ADHESIVE POLY- URETHANE COATING

Звукопоглощающая и термостойкая клейкая пенополиэтиленовая панель с имитацией кожи для теплоизоляции капота.



| Код     | Размеры            | Упаковка |
|---------|--------------------|----------|
| 0004813 | 1020 x 500 x 10 мм | 1 шт.    |



